



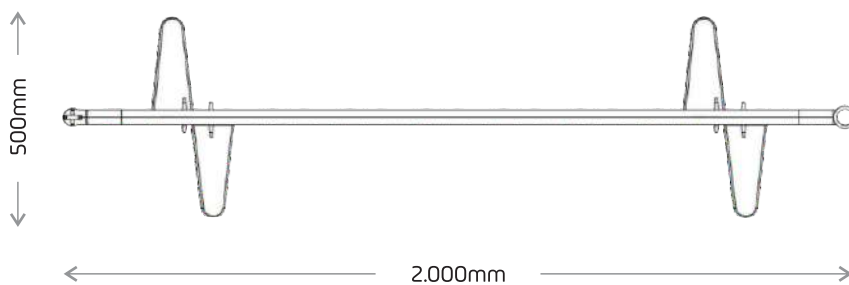
Constituída por uma única peça maciça de polímero plástico de alto desempenho e reforçado desenho estrutural a Grade Inline é robusta e sem pontos frágeis. Possui proteção contra raios ultra-violeta, o que proporciona grande durabilidade e resistência mecânica mesmo exposta em áreas externas. Maximiza as possibilidades de aplicação, e a torna perfeita para sinalização e organização de múltiplos ambientes, conferindo-lhes um agradável e personalizado visual.

Ficha Técnica

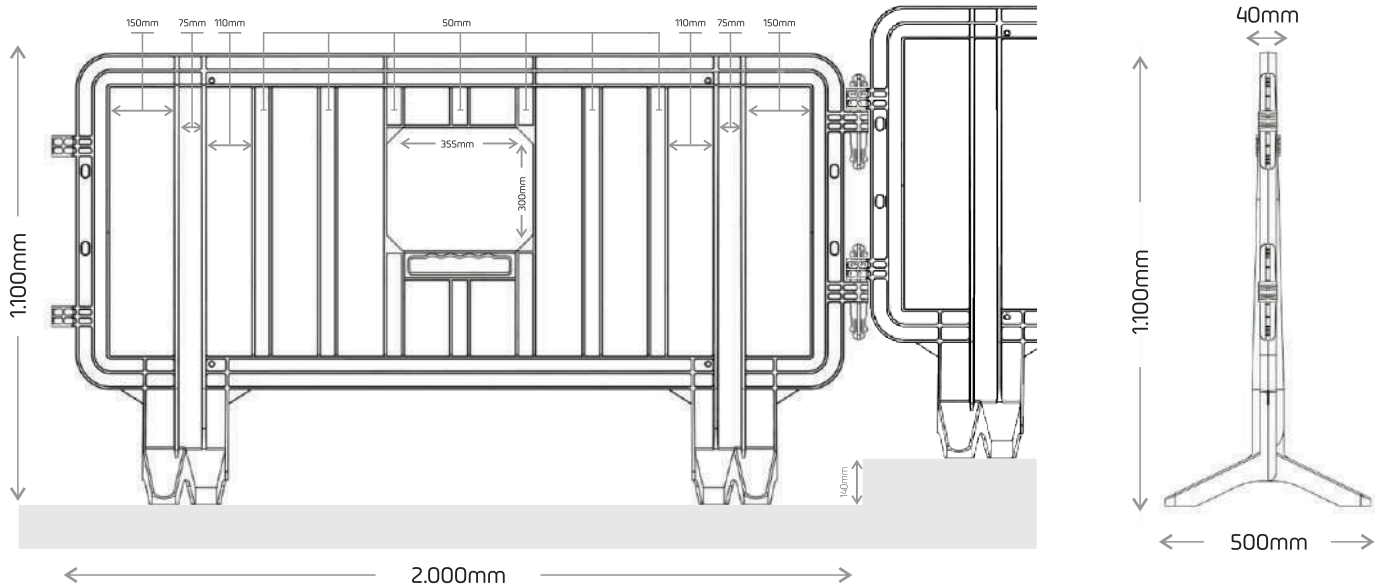


- Largura: 2,0m
- Altura: 1,10m
- Peso: 12kg
- Comprimento pés: 0,5m
- Espessura de parede: 6 a 14mm
- Conexão em Desnível: de 100 a 140mm
- Material: Polipropileno 
- Patente Requerida: **INPI** INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
- Disponível nas cores: Branco, Amarelo, Laranja, Vermelho, Verde, Azul, Cinza e Preto

(Possibilidade de cores especiais.)



Possibilidades de Personalização

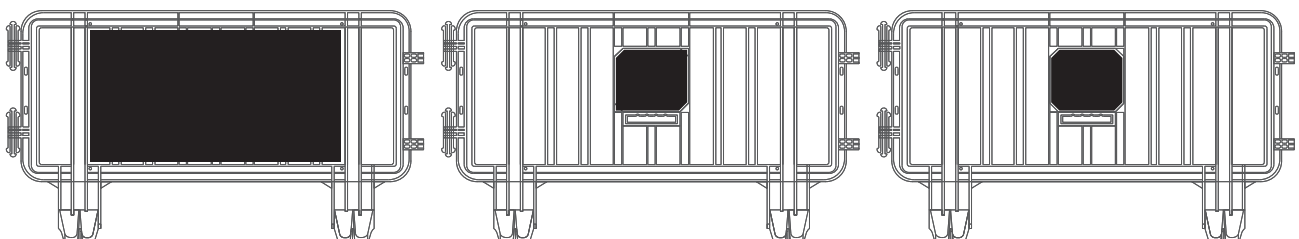

Lona Perfurada com Ilhós
Tamanho 1.210mm x 630mm

Placa de PS ou PVC
Tamanho 350mm x 295mm
Espessura de Até 5mm

Adesivo ou Silk Screen
Tamanho 350mm x 300mm




Armazenagem*

Padrão




Otimizada

Paletizada




Vista Frontal



Vista Superior

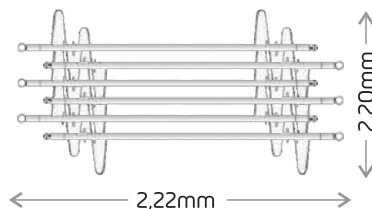


Vista Lateral



(*) Referência de 30 Grades

Transporte

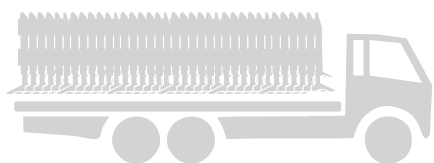

O item que determinará a quantidade carregada será o comprimento interno da carroceria ou baú. Para transporte de quantidades acima de 50 unidades recomendamos caminhões com largura de carroceria ou baú acima de 2,30m, pois as filas otimizadas tem aproveitamento até 40% melhor que a padrão no transporte. Para caminhões com largura inferior a 2,25m apenas os modelos de carroceria, que as abas possam ser rebatidas possibilitam o enfileiramento otimizado.

Modelo	Comp.	Larg.	Padrão	Otimizado	Paletizado
Utilitários	3,0	1,8	62	90	60
VUC	4,2	2,1	97	140	90
Toco	6,5	2,4	165	236	120
Truck	8,0	2,4	209	298	150
Carreta	14,5	2,48	400	569	300
Container 20"	5,9	2,35	147	211	120
Container 40"	12,04	2,35	328	466	240